




## GoSmart Videozvoněk IP-20PoE

- počet tlačítek kamerové jednotky: 1
- antivandal provedení kamerové jednotky
- napájení: 12 V DC (součást balení)
- přísvit kamery: 10 m
- rozměr kamerové jednotky: 50 × 139 × 38 mm
- krytí: IP44
- úhel záběru kamery: 160°
- instalace: povrchová



Obecné číslo  
**H4033**  
Objednávkové číslo  
30 10 040 330



DMOC 3 290 Kč

**2 719 Kč**



## Spojení bezpečnosti a moderní technologie


Inovativní a odolný videozvoněk - spolehlivé řešení pro moderní a bezpečný vstup do vašeho domova. Díky napájení přes PoE (Power over Ethernet) stačí jediný kabel pro přenos obrazu i napájení, což zajišťuje jednoduchou instalaci až do vzdálenosti 100 metrů. Full HD kamera s nočním viděním, obousměrná komunikace a až 3 možnosti odemykání dveří: vzdáleně přes mobilní aplikaci, pomocí RFID čipu nebo PINu na klávesnici (H4034) vám dávají plnou kontrolu nad tím, kdo vstupuje. Ať jste doma, v práci nebo na dovolené – svůj domov máte vždy pod dohledem.

- videohovor do mobilního telefonu / tabletu s možností ovládní el. zámku přímo v průběhu hovoru
- vnitřní gong součástí balení
- notifikace o zvonění přes mobilní aplikaci
- podsvícená klávesnice a tlačítko zvonku
- RFID klíčenky včetně master a delete čipu součástí balení



## GoSmart Videozvoněk IP-21PoE Keypad

- počet tlačítek kamerové jednotky: 1
- antivandal provedení kamerové jednotky
- napájení: 12 V DC (součást balení)
- přísvit kamery: 10 m
- rozměr kamerové jednotky: 69 × 38 × 140 mm
- krytí: IP44
- úhel záběru kamery: 160°
- instalace: povrchová



Obecné číslo  
**H4034**  
Objednávkové číslo  
30 10 040 340



DMOC 3 490 Kč

**2 884 Kč**



### BENEFIT PoE

- napájení různých zařízení** – IP kamery, bezdrátové přístupové body (WAP) nebo VoIP telefony
- ekonomické řešení** – stačí jeden kabel na přenos dat i elektrické energie
- flexibilita** – možnost umístit dál od zásuvek
- ochrana proti přetížení**
- spolehlivost UPS** – napájení není přerušeno ani při výpadku elektrické energie





## Kovové svítilny

Odolné ocelové svítilny s výkonným světlem, nastavitelným zoomem a podsvíceným vypínačem. Vybrané modely fungují jako powerbanka. Díky IP43 krytí a různým možnostem uchycení obstojí i v náročných podmínkách.

### LED nabíjecí kovová svítilna 300 lm, 700 mAh

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 300 lm
- maximální dosvit: 100 m
- napájení: Li-Ion 16340
- speciální funkce: funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie
- vybavení: klip, magnet, poutko



Obecné číslo  
**P3120**  
Objednávkové číslo  
14 50 000 520



DMOC 599 Kč  
**469,50 Kč**

### LED nabíjecí kovová svítilna 1200 lm, 2200 mAh

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 1 200 lm
- maximální dosvit: 200 m
- napájení: Li-Ion 18650
- speciální funkce: funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie, funkce powerbank
- vybavení: klip, magnet, poutko



Obecné číslo  
**P3121**  
Objednávkové číslo  
14 50 000 530



DMOC 999 Kč  
**784,50 Kč**

### LED nabíjecí kovová svítilna 3000 lm, 5000 mAh

- zdroj světla: LED
- maximální světelný tok: 3 000 lm
- maximální dosvit: 300 m
- napájení: Li-Ion 26650
- speciální funkce: funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie, funkce powerbank
- vybavení: poutko



Obecné číslo  
**P3122**  
Objednávkové číslo  
14 50 000 540



DMOC 1 299 Kč  
**1 020 Kč**


## Pracovní svítilna

Silné světlo, magnety po stranách a 360° otočné háčky s ohybatelnými konci pro snadné uchycení. Praktické použití díky 1,1m nabíjecímu kabelu, indikátoru nabíjení a stavu baterie. Odolnost IP43. Lze používat i při nabíjení – svítí ve slabším režimu 400 lm.



### COB LED nabíjecí prac. svítilna P4545, 1000 lm, 2600 mAh

- zdroj světla: COB LED
- maximální světelný tok: 1 000 lm
- maximální dosvit: 40 m
- napájení: Li-Ion
- speciální funkce: funkce rychlého vypnutí, funkce ochrany baterie
- vybavení: 2× otočná rukojeť, 2× hák, 4× magnet



Obecné číslo  
**P4545**  
Objednávkové číslo  
14 50 000 550



DMOC 999 Kč  
**823,50 Kč**

NOVINKY 07-08/2025




## Lineární svítidla MINO

- vysoká světelná účinnost 110 lm/W
- vynikající poměr cena/kvalita
- osvětlení vnitřních prostorů v domácnosti, dílně či kanceláři
- neutrálně bílé světlo se nejvíce přibližuje přirozenému dennímu světlu



### LED lineární svítidlo MINO 50W neutrální bílá

- index podání barev (CRI): Ra >80
- krytí: IP20
- příkon: 50 W
- rozměr: 1 500 × 75,5 × 24,5 mm
- světelný tok: 5 500 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K




Obecné číslo  
**ZAB903**  
Objednávkové číslo  
15 46 903 000



DMOC 429 Kč  
**330 Kč**

### LED lineární svítidlo MINO 20W neutrální bílá

- index podání barev (CRI): Ra >80
- krytí: IP20
- příkon: 20 W
- rozměr: 600 × 75,5 × 24,5 mm
- světelný tok: 2 200 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K




Obecné číslo  
**ZAB901**  
Objednávkové číslo  
15 46 901 000



DMOC 199 Kč  
**150 Kč**

### LED lineární svítidlo MINO 40W neutrální bílá

- index podání barev (CRI): Ra >80
- krytí: IP20
- příkon: 40 W
- rozměr: 1 200 × 75,5 × 24,5 mm
- světelný tok: 4 400 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K



Obecné číslo  
**ZAB902**  
Objednávkové číslo  
15 46 902 000




DMOC 349 Kč  
**268 Kč**



## LED panely BAXXO


### pro přisazenou montáž

- vysoká světelná účinnost 120 lm/W
- integrovaný rámeček pro přisazenou montáž
- varianty: čtverec, obdélník
- modely i s velmi nízkou mírou oslnění UGR <19
- neutrálně bílé světlo se nejvíce přibližuje přirozenému dennímu světlu
- vhodné do kanceláří, učeben, obchodů, nemocnic apod.

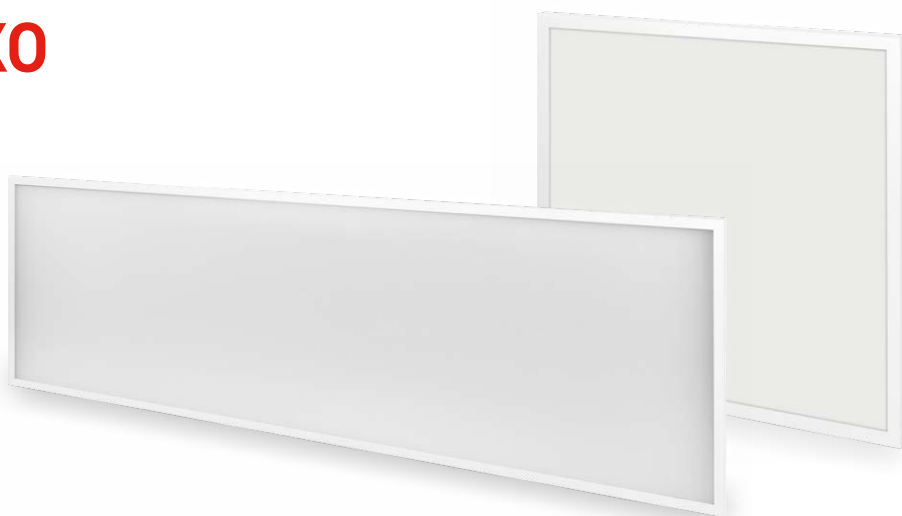

#### LED panel BAXXO 60×60, čtvercový přisazený bílý, 36W neutr. bílá

- krytí: IP20
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- rozměr: 600 × 600 × 50 mm
- světelný tok: 4 320 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ difuzoru: mléčný



Obecné číslo  
**ZB1614**  
Objednávkové číslo  
15 44 103 643



DMOC 1 450 Kč  
**1 192 Kč**

#### LED panel BAXXO 30×120, obdélníkový přisazený bílý, 36W, neutrální bílá

- krytí: IP20
- náhrada za žárovku: 4× 18 W CFL
- rozměr: 1 200 × 300 × 50 mm
- světelný tok: 4 320 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- typ difuzoru: mléčný



Obecné číslo  
**ZB3614**  
Objednávkové číslo  
15 44 203 620



DMOC 1 550 Kč  
**1 274 Kč**

Obecné číslo  
**ZB1624**  
Objednávkové číslo  
15 44 103 644



DMOC 1 550 Kč  
**1 274 Kč**

Obecné číslo  
**ZB3624**  
Objednávkové číslo  
15 44 203 621



DMOC 1 650 Kč  
**1 357 Kč**

NOVINKY 07-08/2025




## LED reflektory VISIO

Řekněte ano úsporám

- mimořádná světelná účinnost 150 lm/W
- robustní hliníková konstrukce
- krytí až IP65 zaručuje odolnost vůči vodě i prachu
- tenký design, neutrálně bílé světlo
- v nabídce i modely s pohybovým PIR senzorem
- zešikmená montážní konzole pro snadnou montáž

### LED reflektor VISIO, 10 W, černý, neutrální bílá

- krytí: IP65
- rozměr: 137 × 113 × 22 mm
- světelný tok: 1 500 lm
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 110°



Obecné číslo  
ZS2513  
Objednávkové číslo  
15 31 251 300




DMOC 229 Kč  
**170 Kč**

[www.emos.eu](http://www.emos.eu)

**Making Life Easy**

## LED reflektor VISIO, 20 W, černý, neutrální bílá

- krytí: IP65
- rozměr: 137 × 113 × 22 mm
- světelný tok: 3 000 lm
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 110°




Obecné číslo  
**ZS2523**  
Objednávkové číslo  
15 31 252 300



DMOC 349 Kč  
**260 Kč**

## LED reflektor VISIO, 30 W, černý, neutrální bílá

- krytí: IP65
- rozměr: 163 × 135 × 22 mm
- světelný tok: 4 500 lm
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 110°




Obecné číslo  
**ZS2533**  
Objednávkové číslo  
15 31 253 300



DMOC 439 Kč  
**328 Kč**

## LED reflektor VISIO, 50 W, černý, neutrální bílá

- krytí: IP65
- rozměr: 189 × 163 × 22 mm
- světelný tok: 7 500 lm
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 110°




Obecné číslo  
**ZS2543**  
Objednávkové číslo  
15 31 254 300



DMOC 599 Kč  
**448 Kč**

## LED reflektor VISIO, 100 W, černý, neutrální bílá

- krytí: IP65
- rozměr: 260 × 226 × 24 mm
- světelný tok: 15 000 lm
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 110°




Obecné číslo  
**ZS2553**  
Objednávkové číslo  
15 31 255 300



DMOC 1099 Kč  
**824 Kč**

## LED reflektor VISIO s pohybovým čidlem, 10 W, černý, neutrální bílá

- krytí: IP54
- PIR senzor
- rozměr: 185 × 113 × 55 mm
- světelný tok: 1 500 lm
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 110°




Obecné číslo  
**ZS2913**  
Objednávkové číslo  
15 31 291 300



DMOC 499 Kč  
**373 Kč**

## LED reflektor VISIO s pohybovým čidlem, 20 W, černý, neutrální bílá

- krytí: IP54
- PIR senzor
- rozměr: 185 × 113 × 55 mm
- světelný tok: 3 000 lm
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 110°




Obecné číslo  
**ZS2923**  
Objednávkové číslo  
15 31 292 300



DMOC 599 Kč  
**448 Kč**

## LED reflektor VISIO s pohybovým čidlem, 30 W, černý, neutrální bílá

- krytí: IP54
- PIR senzor
- rozměr: 215 × 135 × 50 mm
- světelný tok: 4 500 lm
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 110°




Obecné číslo  
**ZS2933**  
Objednávkové číslo  
15 31 293 300



DMOC 699 Kč  
**523 Kč**

## LED reflektor VISIO s pohybovým čidlem, 50 W, černý, neutrální bílá

- krytí: IP54
- PIR senzor
- rozměr: 242 × 163 × 50 mm
- světelný tok: 7 500 lm
- typ přívodního kabelu: H05RN-F
- úhel vyzařování: 110°



Obecné číslo  
**ZS2943**  
Objednávkové číslo  
15 31 294 300



DMOC 899 Kč  
**673 Kč**



## Nouzová svítidla NESSI


### Odolná jistota pro náročné provozy

Nouzová svítidla NESSI nabízí vysokou odolnost (IP66), moderní LiFePO<sub>4</sub> baterie a automatický autotest, který šetří čas při údržbě. Díky dlouhé záloze 3 hodiny a přisazené montáži jsou ideální pro průmyslové haly, sklady, technická zařízení i místa se zvýšenou prašností nebo vlhkostí.

- vysoké krytí IP66 – ideální do vlhkého, prašného nebo průmyslového prostředí
- autotest – automatická kontrola funkčnosti bez nutnosti ručního testování
- dlouhá doba zálohy – až 3 hodiny
- odolné plastové tělo (ABS/PC)
- přisazená montáž – rychlá a jednoduchá instalace
- prodloužená záruka 4 roky

#### LED Nouzové svítidlo NESSI 4W 3h IP66, autotest

- krytí: IP66
- materiál těla: plast (PC)
- rozměr: 252 × 123 × 65 mm
- světelný tok: 300 lm
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4




Obecné číslo  
**ZN2130**  
Objednávkové číslo  
15 48 213 000



DMOC 949 Kč  
**745 Kč**

#### LED Nouzové svítidlo NESSI 10W 3h IP66

- krytí: IP66
- materiál těla: plast (ABS)
- rozměr: 321 × 167 × 83 mm
- světelný tok: 1 500 lm
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4




Obecné číslo  
**ZN1120**  
Objednávkové číslo  
15 48 112 000



DMOC 1 990 Kč  
**1 564 Kč**

#### LED Nouzové svítidlo NESSI 3W 3h IP66, autotest

- krytí: IP66
- materiál těla: plast (PC)
- rozměr: 252 × 123 × 65 mm
- světelný tok: 150 lm
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4



Obecné číslo  
**ZN2120**  
Objednávkové číslo  
15 48 212 000



DMOC 829 Kč  
**650 Kč**



## Nouzová svítidla ORSU

### Diskrétní řešení pro veřejné i obytné prostory

Nouzová svítidla ORSU přinášejí kompaktní design, úsporný provoz a moderní LiFePO<sub>4</sub> baterie. Díky vestavné montáži perfektně zapadnou do interiérů kanceláří, chodeb, veřejných i obytných budov. Jsou k dispozici ve variantách s autotestem nebo manuálním testováním a poskytují až 3 hodiny záložního osvětlení při výpadku napájení.

- kompaktní rozměry – vhodné i do stísněných prostor
- vestavná montáž – čisté a nenápadné řešení do interiérů
- autotest nebo manuální test – dle potřeby projektu
- záložní provoz až 3 hodiny
- úsporný provoz – příkon už od 1 W
- prodloužená záruka 4 roky

#### Nouzové svítidlo ORSU 1W 130lm 3h MT

- krytí: IP20
- materiál těla: plast (PC)
- rozměr: průměr 50 × 17 mm
- světelný tok: 130 lm
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4




Obecné číslo  
**ZN1330**  
Objednávkové číslo  
15 48 133 000



DMOC 929 Kč  
**729 Kč**

#### Nouzové svítidlo ORSU 6W 450lm 3h MT

- krytí: IP20
- materiál těla: plast (PC)
- rozměr: průměr 140 × 55 mm
- světelný tok: 450 lm
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4




Obecné číslo  
**ZN1320**  
Objednávkové číslo  
15 48 132 000



DMOC 1 699 Kč  
**1 335 Kč**

#### Nouzové svítidlo ORSU 3W 330lm 3h MT

- krytí: IP20
- materiál těla: plast (PC)
- rozměr: průměr 95 × 31 mm
- světelný tok: 300 lm
- délka zálohy: 3 h
- typ baterie: LiFePo4



Obecné číslo  
**ZN1340**  
Objednávkové číslo  
15 48 134 000



DMOC 1 299 Kč  
**1 020 Kč**


## UTP kabely kategorie Cat 5E – 100 m

Prémiový instalační kabel s plně měděným jádrem pro rychlý a spolehlivý přenos až 1 Gbit/s. Odolná HDPE izolace, nylonový tahový prvek a PVC plášť v šedé barvě dělají z tohoto kabelu ideální řešení pro vnitřní rozvody.

V praktickém 100m balení v papírové krabici s vývodem pro snadné odvíjení nebo v ochranné fólii. Ideální volba pro úsporné skladování a menší projekty.

### Datový kabel UTP CAT 5E PVC Basic, 100m

- kategorie: CAT5E
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- AWG: 24
- prodejní obal: 100 m, papírová krabice

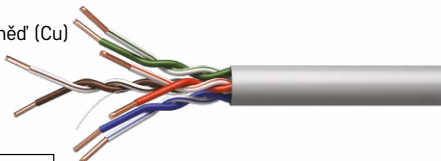

Obecné číslo  
**S9135**  
Objednávkové číslo  
23 09 010 130




DMOC 14,90 Kč  
**11,70 Kč**

Úsporná varianta pro nenáročné instalace. Vodiče z CCA (mědí plátovaný hliník) s přenosovou rychlostí 1 Gbit/s snižují náklady při zachování základního výkonu. Ideální pro krátké vzdálenosti 30-50 m v nenáročných aplikacích. Balení 100 m ve fólii pro úsporné skladování a menší projekty.

### Datový kabel UTP CAT 5E PVC Basic, 100m

- kategorie: CAT5E
- materiál vnitřního vodiče: měď plátovaný hliník (CCA)
- AWG: 24
- prodejní obal: 100 m, folie

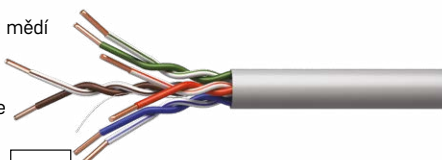

Obecné číslo  
**S9137**  
Objednávkové číslo  
23 09 010 150




DMOC 6,90 Kč  
**5,40 Kč**

## FTP kabel kategorie Cat 6 – 305 m

Profesionální FTP stíněný kabel s plně měděnými vodiči a podporou přenosu až 10 Gbit/s. Díky stínění a nylonovému tahovému prvku je skvělou volbou pro rušené prostředí, kanceláře i serverovny. Robustní konstrukce, 305m balení v papírové krabici s odvíjecím otvorem pro rychlou a bezpečnou práci.

### Datový kabel UTP CAT 5E PVC Basic, 100m

- kategorie: CAT5E
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- AWG: 24
- prodejní obal: 100 m, folie

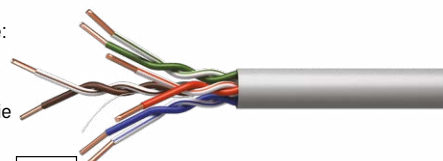

Obecné číslo  
**S9136**  
Objednávkové číslo  
23 09 010 140





DMOC 13,90 Kč  
**10,90 Kč**



### Datový kabel FTP CAT 6, 305m

- kategorie: CAT6
- materiál vnitřního vodiče: měď (Cu)
- AWG: 23
- prodejní obal: 305 m, papírová krabice

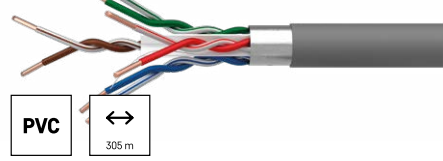

Obecné číslo  
**S9231**  
Objednávkové číslo  
23 09 010 160



DMOC 25,90 Kč  
**20,40 Kč**

NOVINKY 07-08/2025




## Více zásuvek, méně starostí

Rozbočovací zásuvky vám snadno a rychle rozšíří počet elektrických připojení, a to bez nutnosti složité instalace. Díky kvalitnímu zpracování a bezpečnostním prvkům vám zajistí spolehlivý a bezpečný provoz pro všechna vaše zařízení – doma i v kanceláři. Umožní vám pohodlně napájet více spotřebičů najednou a přinést do vašeho prostoru větší komfort a efektivitu.

### Rozbočovací zásuvka 1x, 1xUSB-A+1xUSB-C, bílá

- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- počet zásuvek: 1x 2P + PE




Obecné číslo  
**P0074**  
Objednávkové číslo  
19 05 010 005



DMOC 349 Kč  
**261,40 Kč**

### Rozbočovací zásuvka 3x, kulatá, bílá

- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- počet zásuvek: 3x 2P + PE



Obecné číslo  
**P0024FR**  
Objednávkové číslo  
19 05 030 080



DMOC 109 Kč  
**71,20 Kč**

### Rozbočovací zásuvka 2x, 1xUSB-A+1xUSB-C, bílo-šedá

- napětí/proud: 250 V~/16 A max.
- dětské clonky
- krytí: IP20
- materiál: plast
- počet zásuvek: 2x 2P + PE



Obecné číslo  
**P0076PD**  
Objednávkové číslo  
19 05 020 030



DMOC 499 Kč  
**374 Kč**

# LED žárovky

Úsporné, stylové a spolehlivé – moderní LED žárovky přinášejí efektivní a estetické osvětlení do každého prostoru. Nabízí širokou škálu tvarů, designů a barev světla, díky kterým snadno doladíte atmosféru svého domova. Ať už dáváte přednost útulnému teplému tónu nebo praktickému neutrálnímu osvětlení, LED technologie vám zajistí vysoký výkon, dlouhou životnost a výraznou úsporu energie.

## LED žárovka Filament A60 / E27 / 7,5 W (75 W) / 1 055 lm / teplá bílá / stmívatelná

- náhrada za žárovku: 75 W
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- úhel vyzařování: 320°
- životnost: 25 000 hodin
- rozměr: 60 × 60 × 106 mm



Obecné číslo  
**ZF5D52D**  
Objednávkové číslo  
15 25 743 238



DMOC 99 Kč  
**70 Kč**

## LED zářivka T8 24 W 150 cm studená bílá

- světelný tok: 2 640 lm
- teplota chromatičnosti: 6 500 K
- úhel vyzařování: 260°
- životnost: 30 000 hodin
- rozměr: 1 500 × 26 × 26 mm
- prodejní obal: 25 ks, krabička



Obecné číslo  
**Z73136**  
Objednávkové číslo  
15 35 252 000



DMOC 219 Kč  
**170 Kč**

## LED žárovka Filament A60 / E27 / 7,5 W (75 W) / 1 055 lm / neutrální bílá / stmívatelná

- náhrada za žárovku: 75 W
- světelný tok: 1 055 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- úhel vyzařování: 320°
- životnost: 25 000 hodin
- rozměr: 60 × 60 × 106 mm



Obecné číslo  
**ZF5D54D**  
Objednávkové číslo  
15 25 743 417



DMOC 99 Kč  
**70 Kč**

## LED žárovka Classic A60 / E27 / 10,5 W (75 W) / 1 060 lm / teplá bílá / krokově stmívatelná

- náhrada za žárovku: 75 W
- světelný tok: 1 060 lm
- teplota chromatičnosti: 2 700 K
- úhel vyzařování: 160°
- životnost: 30 000 hodin
- rozměr: 120 × 60 × 60 mm



Obecné číslo  
**ZQ5F52S**  
Objednávkové číslo  
15 25 743 240



DMOC 99 Kč  
**69 Kč**

## LED žárovka Classic MR16 / GU10 / 7 W (60 W) / 800 lm / teplá bílá / stmívatelná

- náhrada za žárovku: 60 W
- světelný tok: 800 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- úhel vyzařování: 100°
- životnost: 25 000 hodin
- rozměr: 50 × 50 × 58 mm



Obecné číslo  
**ZQ8E42D**  
Objednávkové číslo  
15 25 740 236



DMOC 129 Kč  
**83,50 Kč**

## LED žárovka Basic A60 / E27 / 8,8 W (60 W) / 806 lm / teplá bílá

- náhrada za žárovku: 60 W
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 3 000 K
- úhel vyzařování: 200°
- životnost: 20 000 hodin
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička



Obecné číslo  
**ZL5F47.3**  
Objednávkové číslo  
15 25 743 244



DMOC 43 Kč  
**29 Kč**

## LED žárovka Basic A60 / E27 / 8,8 W (60 W) / 806 lm / neutrální bílá

- náhrada za žárovku: 60 W
- světelný tok: 806 lm
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- úhel vyzařování: 200°
- životnost: 20 000 hodin
- rozměr: 60 × 60 × 110 (max.) mm
- prodejní obal: 3 ks, krabička



Obecné číslo  
**ZL5F48.3**  
Objednávkové číslo  
15 25 743 422



DMOC 43 Kč  
**26,50 Kč**

NOVINKY 07-08/2025


## Izolační PVC pásky

- vysoká odolnost před vlhkostí, prachem a mechanickým poškozením
- silná přilnavost na různé druhy povrchů
- flexibilní materiál pro snadné přizpůsobení se tvaru vodičů a spojů
- odolné proti stárnutí a UV záření
- vhodné pro použití v širokém teplotním rozmezí
- široká škála barev pro snadné označení vodičů a kabelů

### Izolační páska PVC 15 mm / 8 m barevný mix

- tloušťka pásky: 0,13 mm
- cena za množství: cena za 1 ks
- prodejní obal: 6 ks, fólie

DMOC 11,50 Kč  
**7,60 Kč**



Obecné číslo  
**F61590**  
Objednávkové číslo  
20 01 151 100




## Energie na každý den

Objevte výhodné balení nabíjecích baterií GP řady Recyko a Recharge – spolehlivá energie s dlouhou výdrží, která šetří vaši peněženku i planetu. Ideální volba pro každodenní použití.



### Nabíjecí baterie GP ReCyko 2100 AA (HR6), 6 ks

- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 100 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 500
- cena za množství: cena za 1 ks
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička




Obecné číslo  
**B25216**  
Objednávkové číslo  
10 32 226 214



DMOC 86,50 Kč  
**55 Kč**

### Nabíjecí baterie GP Recharge 2100 AA (HR6) 6 ks

- napětí: 1,2 V
- kapacita: 2 100 mAh
- počet nabíjecích cyklů: více než 200
- cena za množství: cena za 1 ks
- prodejní obal: 6 ks, papírová krabička



Obecné číslo  
**B27216**  
Objednávkové číslo  
10 32 226 213



DMOC 66,50 Kč  
**42 Kč**